THERMOMINICAB Mini Addolcitore Volumetrico

Mini addolcitore ideale per consumi d'acqua ridotti. Le sue dimensioni contenute ne consentono l'installazione in piccoli spazi.

- Valvola con programmatore volumetrico
- Miscelatore di durezza
- Galleggiante di sicurezza
- Coperchio per valvola incluso
- Per uso alimentare installare insieme allo sterilizzatore STERIL-A
- Test di durezza incluso

Codice	Descrizione
KABRX5VT-0	Mini addolcitore volumetrico con mixer

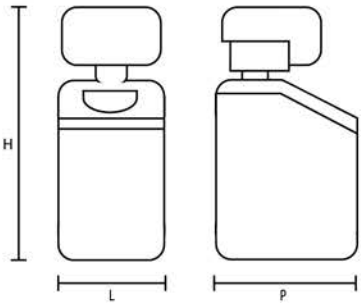

Modello addolcitore a volume	Resina	Dimensioni mm			Attacchi	Capacità cont. sale	Capacità ciclica	Portata
	Lt.	L	P	H	Ø	Kg	m³/°F	lt/min
KABRX5VT-0	5	170	340	500	3/4"	10	20	10

KABF10VT

KABF15VT
KABF26VT

THERMOCAB Addolcitore cabinato volumetrico

Addolcitore automatico digitale volumetrico.

- Valvola con programmatore volumetrico
- Display lcd retroilluminato
- Miscelatore di durezza
- Galleggiante di sicurezza
- Test di durezza incluso

Codice	Descrizione
KABFB10VT-0	Addolcitore automatico 9 litri
KABFB15VT-0	Addolcitore automatico 15 litri
KABFB26VT-0	Addolcitore automatico 26 litri



Modello addolcitore a volume	Resina	Dimensioni mm			Attacchi	Capacità cont. sale	Capacità ciclica	Portata
	Lt.	L	P	H	Ø	Kg	m³/°F	Lt/min
KABFB10VT-0	9	320	500	670	1"	25	54	14
KABFB15VT-0	15	320	500	1.140	1"	60	95	22
KABFB26VT-0	26	320	500	1.140	1"	60	160	37

VALVOLA 1

Compatibile con THERMOMINICAB

- Valvola con programmatore tempo/volume
- Display lcd retroilluminato
- Mixer di miscelazione incluso
- Filtro sottovalvola, tubo diffusore e filtro di fondo inclusi

Codice	Descrizione	Attacchi
VFBE14-0	Kit valvola completo	3/4"M

VALVOLA 2

Compatibile con THERMOCAB

- Valvola con programmatore tempo/volume
- Display lcd retroilluminato
- Mixer di miscelazione incluso
- Filtro sottovalvola, tubo diffusore e filtro di fondo inclusi

Codice	Descrizione	Attacchi
VFBE14-0	Kit valvola completo	1"

BYPASS 1

By-pass impianto per THERMOMINICAB

Codice	Descrizione	Attacchi
BYPKABRX-0	Bypass per addolcitore	3/4"

BYPASS 2

Bypass impianto per THERMOCAB

Codice	Descrizione
BYPOTTBFB-0	Bypass ottone
BYPPLABFB-0	Bypass plastica

STERIL-A Sterilizzatore per addolcitori

Produce per elettrolisi cloro attivo per disinfezione delle resine

Codice	Descrizione
STERILA-0	Sterilizzatore automatico per addolcitori

THERMOMINIDUAL **Addolcitore doppio corpo volumetrico**

- Modello doppio corpo con display lcd retroilluminato
- Valvola con programmatore volumetrico
- Miscelatore di durezza
- Galleggiante di sicurezza
- Test di durezza incluso
- I modelli superiori ai 35 lt sono corredati con il tino cilindrico

Codice	Descrizione
DCFB15-0	Addolcitore doppio corpo 15 litri
DCFB25-0	Addolcitore doppio corpo 25 litri
DCFB35-0	Addolcitore doppio corpo 35 litri
DCFB54-0	Addolcitore doppio corpo 54 litri
DCFB80-0	Addolcitore doppio corpo 80 litri



Modello addolcitore a volume	Resina	Dimensioni				Attacchi	Capacità cont. sale	Capacità ciclica	Portata
		mm							m³/h
	Lt.	A	B	C	D	Ø	Kg	m³/g°F	med.
DCFB15-0	15	180	1.285	330	730	1"	65	95	1,2
DCFB25-0	25	220	1.285	330	730	1"	65	160	2,2
DCFB35-0	35	275	1.285	380	790	1"	150	190	3,0
DCFB54-0	54	345	1.285	254	825	1"	150	305	4,0
DCFB80-0	80	400	1.700	330	825	1"	200	460	4,5

VALVOLA 2

Compatibile con THERMOCAB

- Valvola con programmatore tempo/volume
- Display lcd retroilluminato
- Mixer di miscelazione incluso
- Filtro sottovalvola, tubo diffusore e filtro di fondo inclusi

Codice	Descrizione	Attacchi
VFBE14-0	Kit valvola completo	1"

BYPASS 2

Bypass impianto per THERMODUAL

Codice	Descrizione
BYPOTTBFB-0	By-pass ottone
BYPPLABFB-0	By-pass plastica

STERIL-A **Sterilizzatore per addolcitori**

Produce per elettrolisi cloro attivo per disinfezione delle resine

Codice	Descrizione
STERILA-0	Sterilizzatore automatico per addolcitori

THERMODUAL Addolcitore doppio corpo volumetrico

- Costruito con materiale anticorrosivo e atossico
- Modello doppio corpo
- Valvola automatica completa di programmatore volumetrico inclusa
- Protezione della programmazione tramite password
- Display lcd retroilluminato a colori
- Batteria ausiliaria in caso di perdita di corrente inclusa
- Sistema di avviso per la manutenzione periodica
- Riconoscimento e avviso in caso di errori
- Bombola in polietilene rinforzato con vetroresina
- Serbatoio sale in plastica con galleggiante di controllo livello salamoia
- Test di durezza incluso

Codice	Descrizione
DCFB100-0	Addolcitore doppio corpo 100 litri
DCFB150-0	Addolcitore doppio corpo 150 litri
DCFB250-0	Addolcitore doppio corpo 250 litri

Taglie superiori sono disponibili su richiesta.



Modello addolcitore a volume	Resina	Dimensioni				Attacchi	Capacità cont. sale	Capacità ciclica	Portata
	Lt.	mm							m³/h
		A	B	C	D	Ø	Kg	m³/g°F	med.
DCFB100-0	100	360	1.850	620	1.060	1" 1/2	300	600	6,5
DCFB150-0	150	410	1.850	940	970	1" 1/2	500	900	7,5
DCFB250-0	250	540	1.720	940	970	2"	500	1.500	15,0

VALVOLA 3

- Valvola con programmatore tempo/volume
- Protezione della programmazione tramite password
- Display lcd retroilluminato a colori
- Batteria ausiliaria in caso di perdita di corrente inclusa
- Sistema di avviso per la manutenzione periodica
- Riconoscimento e avviso in caso di errori

Codice	Descrizione	Attacchi
VFBT15-0	Kit valvola completo	1" 1/2

THERMODUPLEX Addolcitore duplex volumetrico alternato

- Costruito con materiale anticorrosivo e atossico
- Modello duplex volumetrico alternato
- Valvole automatiche complete di programmatore volumetrico alternato
- Protezione della programmazione tramite password
- Display lcd retroilluminato a colori
- Batteria ausiliaria in caso di perdita di corrente inclusa
- Sistema di avviso per la manutenzione periodica
- Riconoscimento e avviso in caso di errori
- Bombole in polietilene rinforzato con vetroresina
- Serbatoio sale in plastica con due galleggianti di controllo livello salamoia
- Test di durezza incluso

Codice	Descrizione
DXCR35-0	Addolcitore duplex 35 litri
DXCR54-0	Addolcitore duplex 54 litri
DXCR80-0	Addolcitore duplex 80 litri
DXCR110-0	Addolcitore duplex 110 litri
DXCR150-0	Addolcitore duplex 150 litri
DXCR250-0	Addolcitore duplex 250 litri

Taglie superiori sono disponibili su richiesta.

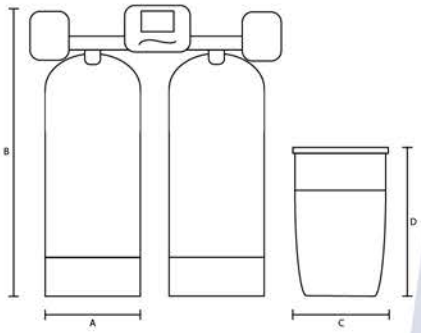

Modello addolcitore a volume	*Resina*	*Dimensioni*				*Attacchi*	*Capacità cont. sale*	*Capacità ciclica*	*Portata*
	Lt.	*mm*							*m³/h*
		A	*B*	*C*	*D*	*Ø*	*Kg*	*m³/g°F*	*med.*
DXCR35-0	35	275	1.285	254	825	1"	150	190	2,0
DXCR54-0	54	345	1.285	254	825	1"	150	305	2,5
DXCR80-0	80	400	1.700	330	825	1"	200	460	5,0
DXCR110-0	110	360	1.850	620	1.060	1"	300	600	6,5
DXCR150-0	150	410	1.850	940	970	1" 1/2	500	900	7,5
DXCR250-0	250	540	1.720	940	970	1" 1/2	500	1.500	15,0

VALVOLA 4

- Valvole automatiche complete di programmatore volumetrico alternato
- Display lcd retroilluminato a colori
- Batteria ausiliaria in caso di perdita di corrente inclusa
- Sistema di avviso per la manutenzione periodica
- Riconoscimento e avviso in caso di errori

Codice	Descrizione	Attacchi
VFBAT1000-0	Kit valvola duplex	1"
VFBAT1500-0	Kit valvola duplex	1" 1/2