

AU2-1832 - AR2-18
Combinazione
Dual split



Una unità	Due unità	
9	7+7	9+12
12	7+9	12+12
18	7+12	
	9+9	

AU3-2732 - AR3-27
Combinazione
Tripl split


Una unità	Due unità		Tre unità	
18	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18
24	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	7+12	9+24	7+7+12	9+9+9
	7+18	12+12	7+7+18	9+9+12
	7+24	12+18	7+9+9	9+12+12
	9+9		7+9+12	

AU4-3632
Combinazioni
Quadri split


Una unità			Due unità		
	18		7+12		9+24
	24		7+18		12+12
			7+24		12+18
			9+9		12+24
			9+12		18+18
			9+18		18+24
Tre unità			Quattro unità		
7+7+7	7+9+24	9+9+18	7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+12+18
7+7+9	7+12+12	9+9+24	7+7+7+9	7+7+12+12	7+12+12+12
7+7+12	7+12+18	9+12+12	7+7+7+12	7+7+12+18	9+9+9+9
7+7+18	7+12+24	9+12+18	7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12
7+7+24	7+18+18	9+12+24	7+7+7+24	7+9+9+12	9+9+9+18
7+9+9	9+9+9	9+18+18	7+7+9+9	7+9+9+18	9+9+12+12
7+9+12	9+9+9	12+12+12	7+7+9+12	7+9+12+12	9+12+12+12
7+9+18	9+9+12	12+12+18			

AU5-4232
Combinazioni
Penta split


Una unità	Due unità		Tre unità			
18	7+18	18+18	7+7+7	7+9+24	9+9+18	12+12+18
24	7+24	18+24	7+7+9	7+12+12	9+9+24	12+12+24
	9+12	24+24	7+7+12	7+12+18	9+12+12	12+18+18
	9+18		7+7+18	7+12+24	9+12+18	12+18+24
	9+24		7+7+24	7+18+18	9+12+24	18+18+18
	12+12		7+9+9	7+18+24	9+18+18	
	12+18		7+9+12	9+9+9	9+18+24	
	12+24		7+9+18	9+9+12	12+12+12	
Quattro unità			Cinque unità			
7+7+7+7	7+7+12+12	7+9+12+24	7+7+7+7+7	7+7+7+9+24	7+7+12+12+12	9+9+9+9+18
7+7+7+9	7+7+12+18	7+12+12+12	7+7+7+7+9	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
7+7+7+12	7+7+12+24	9+9+9+9	7+7+7+7+12	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12
7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12	7+7+7+7+18	7+7+9+9+9	7+9+9+9+18	
7+7+7+24	7+9+9+12	9+9+9+18	7+7+7+7+24	7+7+9+9+12	7+9+9+12+12	
7+7+9+9	7+9+9+18	9+9+12+12	7+7+7+9+9	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12	
7+7+9+12	7+9+12+12	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+9+12+12	9+9+9+9+9	
7+7+9+18	7+9+12+18	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+9+12+18	9+9+9+9+12	

Unità esterne multi 2/3 attacchi - R32

Soddisfa ogni esigenza applicativa

Unità esterne Multi Split di nuova generazione ideali per applicazioni residenziali e commerciali per ottenere comfort ideale, minimi consumi e massimo risparmio energetico.

La vasta gamma di unità esterne risponde a richieste di impianto di ogni tipo. E' possibile scegliere tra modelli a 2 e 3 attacchi divisi in varie potenze: 18.000 Btu/h con 2 attacchi e 27.000 Btu/h con 3 attacchi.

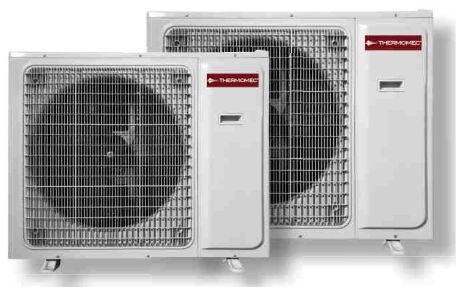


Modello		AU2-1832		AU3-2732	
DC INVERTER	Model	18000		27000	
System Format		Dual		Trial	
Raffrescamento	Potenza resa Raffrescamento	Btu/h	18084(6824-19892)	Btu/h	26955(7848-29650)
		kW	5.3(2.0-5.83)	kW	7.9(2.3-8.69)
	Potenza assorbita	W	1750(280-2300)	W	2460(560-3400)
	Corrente nominale	A	7,6	A	10,7
	SEER		7,07		6,3
	Classe energetica		A++		A++
Riscaldamento	Potenza resa Riscaldamento	Btu/h	19540(7541-21017)	Btu/h	28800(8359-30776)
		kW	5.73(2.21-6.16)	kW	8.45(2.45-9.02)
	Potenza assorbita	W	1540(280-2300)	W	2270(560-3400)
	Corrente nominale	A	6,7	A	9,8
	SCOP		4,08		4,04
	Classe energetica		A+		A+
Dati elettrici	Alimentazione		230V~ 50Hz, 1Ph		
	Corrente max.	A	11	A	16
	Assorbimento max.	KW	2,3	KW	3,4
Portata aria		m3/h	2300	m3/h	3100
Pressione sonora		dB(A)	55	dB(A)	58
Potenza sonora		dB(A)	62	dB(A)	65
Unità esterna	Dimensioni nette (LxPxH)	mm	800×315×545	mm	834×328×655
	Dimensioni imballo (LxPxH)	mm	920×400×620	mm	945×435×725
	Peso Netto/Lordo	kg	3639	kg	46/49
Refrigerante	Tipologia				
	Precarica	kg	0,95	kg	1,05
	Carica addizionale	(g/m)	20	(g/m)	20
Tubazioni refrigerante	Lato liquido	mm(inch)	2×6.35(1/4)	mm(inch)	3×6.35(1/4)
	Lato gas	mm(inch)	2×9.52(3/8)	mm(inch)	3×9.52(3/8)
	Lunghezza massima totale	m	40	m	60
	Lunghezza massima per U.I.	m	25	m	30
	Dislivello massimo tra U.E. ed U.I.	m	15	m	15
	Dislivello massimo tra U.I.	m	10	m	10
Limiti operativi	Raffrescamento	°C	-10~5	°C	-10~5
	Riscaldamento	°C	-15~2	°C	-15~2

Condizioni in raffrescamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u.
Condizioni in riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.

Unità esterne multi 4/5 attacchi - R32

Soddisfa ogni esigenza applicativa



Unità esterne Multi Split di nuova generazione ideali per applicazioni residenziali e commerciali per ottenere comfort ideale, minimi consumi e massimo risparmio energetico.

La vasta gamma di unità esterne risponde a richieste di impianto di ogni tipo. E' possibile scegliere tra modelli a 4 e 5 attacchi divisi in varie potenze: 36.000 Btu/h con 4 attacchi e 42.000 Btu/h con 5 attacchi.



Modello			AU4-3632	AU5-4232
DC INVERTER	Model		36000	42000
System Format			Quadri	Penta
Raffrescamento	Potenza resa Raffrescamento	Btu/h	35826(8530~37532)	40944(9451~43332)
		kW	10.50(2.5~11.0)	12(2.77~12.7)
	Potenza assorbita	W	3918(680~4930)	4317(750~5450)
	Corrente nominale	A	18,7	20,6
	SEER		6,1	6,1
	Classe energetica		A++	A++
Riscaldamento	Potenza resa Riscaldamento	Btu/h	37532(9110~38214)	44356(10100~43673)
		kW	11.00(2.67~11.2)	13(2.96~12.8)
	Potenza assorbita	W	3039(530~3850)	3750(600~4350)
	Corrente nominale	A	14,5	16,5
	SCOP		4	4
	Classe energetica		A+	A+
Dati elettrici	Alimentazione		230V~ 50Hz, 1Ph	
	Corrente max.	A	22,5	24,5
	Assorbimento max.	KW	5175	5635
Portata aria		m3/h	4000	4200
Pressione sonora		dB(A)	61	61
Potenza sonora		dB(A)	68	68
Unità esterna	Dimensioni nette (LxPxH)	mm	985×395×808	985×395×808
	Dimensioni imballo (LxPxH)	mm	1105×495×895	1105×495×895
	Peso Netto/Lordo	kg	74/78	75/79
Refrigerante	Tipologia			
	Precarica	kg	2,3	2,3
	Carica aggiuntiva	(g/m)	20	20
Tubazioni refrigerante	Lato liquido	mm(inch)	4×6.35(1/4)	5×6.35(1/4)
	Lato gas	mm(inch)	4×9.52(3/8)	5×9.52(3/8)
	Lunghezza massima totale	m	60	60
	Lunghezza massima per U.I.	m	30	30
	Dislivello massimo tra U.E. ed U.I.	m	15	15
	Dislivello massimo tra U.I.	m	10	10
Limiti operativi	Raffrescamento	°C	-10~5	-10~5
	Riscaldamento	°C	-15~2	-15~2

Condizioni in raffrescamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u.

Condizioni in riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.