

Unità Interna a Cassetta Multi Split - R32

Unità Interna a incasso Multi Split per controsoffitti con bassa profondità (solo mm 260). Ideale per applicazioni nel settore residenziale o commerciale grazie a un design compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell'aria molto uniforme.



POMPA

TELECOMANDO

WIFI

FILTRI LAVABILI

AUTO RESTART

ALETTA IDROFILO

DISPLAY DIGITALE

FIREPROOF


BASSA TEMPERATURA

ARIA ESTERNA

| Unità interna CASSETTA Multi | | ITKS09IN | ITKS12IN | ITKS18IN |
|---|------|-----------------|-------------|-------------|
| Capacità raffreddamento / riscaldamento | kW | 2,80 / 3,00 | 3,60 / 3,90 | 5,00 / 5,60 |
| Assorbimento raffreddamento / riscaldamento | W | 70 / 70 | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Alimentazione | | 230V~ 50Hz, 1Ph | | |
| Tubazioni gas liquido-gas | inch | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" |
| Dimensioni nette unità interna LxPxH | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 |

Unità Interna Canalizzabile Multi Split - R32

Unità interna Canalizzabile Multi Split idonea per applicazioni a scomparsa per la massima silenziosità e integrazione perfetta con l'ambiente. Ottima distribuzione dell'aria per il comfort della persona. Comando a filo a corredo.

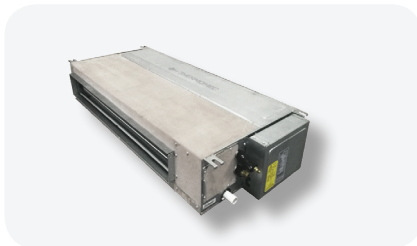

COMANDO A FILO

FILTRO ARIA

FAST HEATING FAST COOLING

AUTO RESTART

ALETTA IDROFILO

DEFROST INTELLIGENTE

FIREPROOF

BASSA TEMPERATURA

ARIA ESTERNA

| Unità interna CANALIZZABILE Multi | | ITCZ09IN | ITCZ12IN | ITCZ18IN |
|---|------|-----------------|-------------|-------------|
| Capacità raffreddamento / riscaldamento | kW | 2,60 / 2,90 | 3,60 / 4,00 | 5,10 / 5,80 |
| Assorbimento raffreddamento / riscaldamento | W | 45 / 55 | 75 / 75 | 137 / 137 |
| Alimentazione | | 230V~ 50Hz, 1Ph | | |
| Tubazioni gas liquido-gas | inch | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" |
| Portata aria | m3/h | 600/450/380 | 680/560/450 | 860/660/600 |
| Pressione statica disponibile | Pa | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Dimensioni nette unità interna LxPxH | mm | | | |

Unità Interna Pavimento / Soffitto Multi Split - R32

Unità interna Pavimento / Soffitto Multi Split che, con la particolare distribuzione dell'aria fresca o calda dall'alto rende ideale la temperatura nell'ambiente con massimo comfort e risparmio energetico.



3DFLOW

TELECOMANDO

FILTRO ARIA

FILTRI LAVABILI

AUTO RESTART

ALETTA IDROFILO

DEFROST INTELLIGENTE

FIREPROOF

BASSA TEMPERATURA

| Unità interna PAV/SOFFITTO Multi | | ITPS09IN | ITPS12IN |
|---|----|-----------------|-------------|
| Capacità raffreddamento / riscaldamento | kW | 2,80 / 3,00 | 3,60 / 3,90 |
| Assorbimento raffreddamento / riscaldamento | W | 80 / 80 | 80 / 80 |
| Alimentazione | | 230V~ 50Hz, 1Ph | |
| Tubazioni gas liquido-gas | | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Dimensioni nette unità interna LxPxH | mm | 750x500x600 | 750x500x600 |